

Oprawa tunelowa

GTL 06-502

zużycie energii
-50%

80W

120W

150W

200W

250W

Oprawa

- obudowa aluminiowa odlewana ciśnieniowo
- farba statyczna natryskowa z tworzywa, sztucznego o wysokiej wydajności (korpus statecznika)
- odblask - aluminium polerowane
- szkło hartowane
- silikonowe uszczelki


Zastosowanie

Oświetlenie


- hal
- magazynów
- hal sportowych
- warsztatów
- garaże



Dane fotometryczne

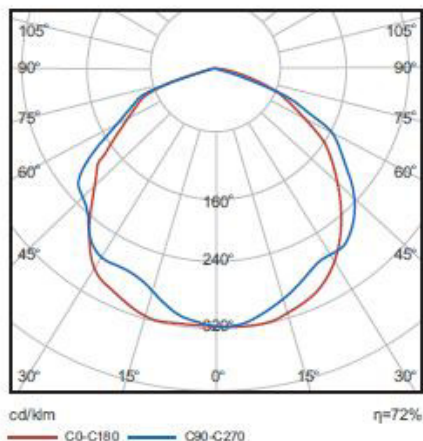

Wymiary

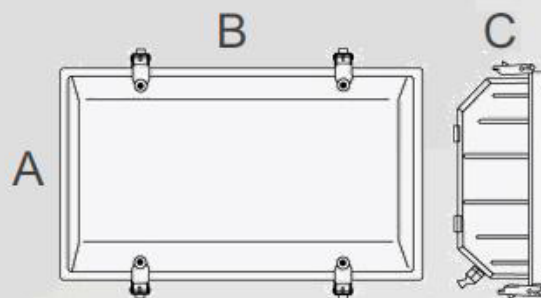

A: 326 mm
B: 702 mm
C: 160 mm

Żarówka	Moc	Napięcie	Barwa	Temperatura	Montaż	Ochrona
LL80W	80W	165-265V	2700-6500K	-35 - +60°C	40-60mm	IP65
LL120W	120W	165-265V	2700-6500K	-35 - +60°C	40-60mm	IP65
LL150W	150W	165-265V	2700-6500K	-35 - +60°C	40-60mm	IP65
LL200W	200W	165-265V	2700-6500K	-35 - +60°C	40-60mm	IP65
LL250W	250W	165-265V	2700-6500K	-35 - +60°C	40-60mm	IP65