

Oprawa przemysłowa

GHB 001

zużycie energii
-50%

80W

100W

120W

150W

200W

250W

300W

Oprawa

- obudowa aluminiowa odlewana ciśnieniowo
- farba statyczna natryskowa z tworzywa, sztucznego o wysokiej wydajności (korpus statecznika)
- odblask - aluminium polerowane
- szkło hartowane
- silikonowe uszczelki


Zastosowanie

Oświetlenie


- hal
- magazynów
- hal sportowych
- warsztatów
- etc



Dane fotometryczne

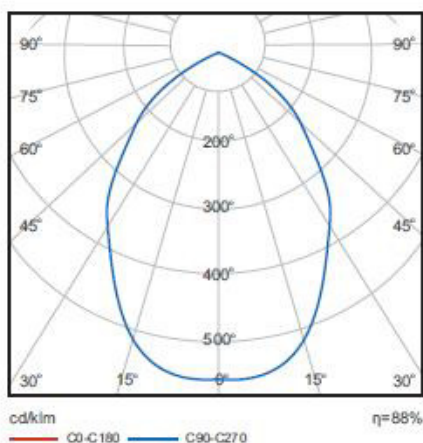

Wymiary



A

A: 600 mm
B: 485 mm

B

Żarówka	Moc	Napięcie	Barwa	Temperatura	Montaż	Ochrona
GWS80W	80W	165-265V	2700-6500K	-35 - +60°C	HAK	IP65
GWS100W	100W	165-265V	2700-6500K	-35 - +60°C	HAK	IP65
GWS120W	120W	165-265V	2700-6500K	-35 - +60°C	HAK	IP65
GWS150W	150W	165-265V	2700-6500K	-35 - +60°C	HAK	IP65
GWS200W	200W	165-265V	2700-6500K	-35 - +60°C	HAK	IP65
GWS250W	250W	165-265V	2700-6500K	-35 - +60°C	HAK	IP65
GWS300W	300W	165-265V	2700-6500K	-35 - +60°C	HAK	IP65