

Oprawa przemysłowa

GHB 002

zużycie energii
-50%

80W

100W

120W

150W

200W

250W

300W

Oprawa


- obudowa aluminiowa odlewana ciśnieniowo
- farba statyczna natryskowa z tworzywa, sztucznego o wysokiej wydajności (korpus statecznika) odblask - aluminium polerowane
- szkło hartowane
- silikonowe uszczelki

Zastosowanie

- Oświetlenie
- hal
 - magazynów
 - hal sportowych
 - warsztatów
 - etc




Dane fotometryczne

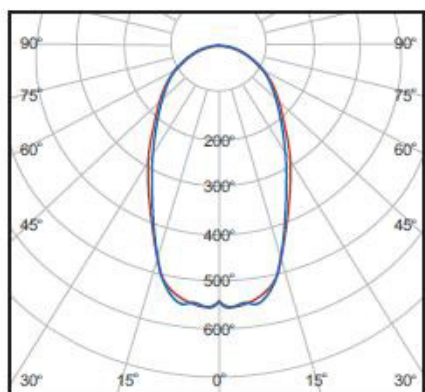

cd/klm $\eta=88\%$
— C0-C180 — C90-C270

Wymiary



A: 570 mm
B: 570 mm

Żarówka	Moc	Napięcie	Barwa	Temperatura	Montaż	Ochrona
KY80W	80W	165-265V	2700-6500K	-35 - +60°C	HAK	IP65
KY100W	100W	165-265V	2700-6500K	-35 - +60°C	HAK	IP65
KY120W	120W	165-265V	2700-6500K	-35 - +60°C	HAK	IP65
KY150W	150W	165-265V	2700-6500K	-35 - +60°C	HAK	IP65
KY200W	200W	165-265V	2700-6500K	-35 - +60°C	HAK	IP65
KY250W	250W	165-265V	2700-6500K	-35 - +60°C	HAK	IP65
KY300W	300W	165-265V	2700-6500K	-35 - +60°C	HAK	IP65