

Oprawa przemysłowa

GHB 03-022



80W

120W

150W

200W

Oprawa

- obudowa aluminiowa odlewana ciśnieniowo
- farba statyczna natryskowa z tworzywa, sztucznego o wysokiej wydajności (korpus statecznika)
- odblask aluminium polerowane,
- szkło hartowane
- silikonowe uszczelki


Zastosowanie

Oświetlenie


- hal
- magazynów
- hal sportowych
- warsztatów
- etc



Dane fotometryczne

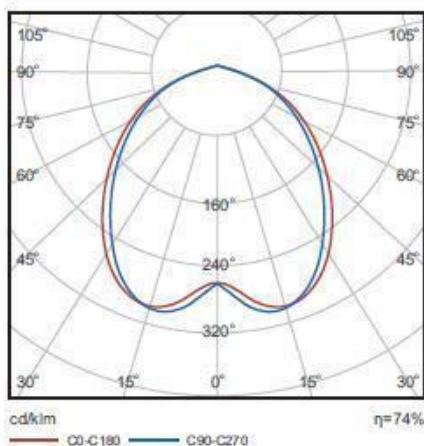

Wymiary



A: 390 mm
B: 555 mm

Żarówka	Moc	Napięcie	Barwa	Temperatura	Montaż	Ochrona
KY80W	80W	175-265V	2700-6500K	-25 - +50°C	HAK	IP65
KY120W	120W	175-265V	2700-6500K	-25 - +50°C	HAK	IP65
KY150W	150W	175-265V	2700-6500K	-25 - +50°C	HAK	IP65
KY200W	200W	175-265V	2700-6500K	-25 - +50°C	HAK	IP65
KY250W	250W	175-265V	2700-6500K	-25 - +50°C	HAK	IP65