

GRD 06-008



40W

60W

80W

100W

120W

150W

200W

250W

Oprawa


- obudowa z aluminium odlewana ciśnieniowo
- farba statyczna natryskowa z tworzywa sztucznego o wysokiej wydajności
- odblask - aluminium polerowane
- szkło hartowane
- silikonowa uszczelka

Zastosowanie


- Oświetlenie
- ulic
 - portów
 - podjazdów
 - parkingów
 - parków



Dane fotometryczne

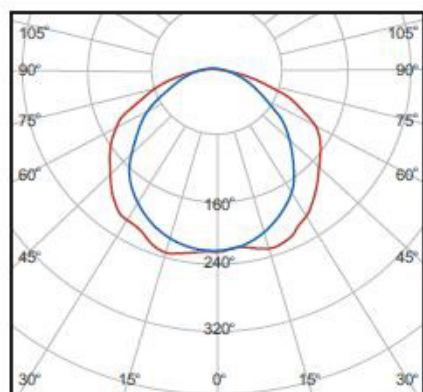

Wymiary

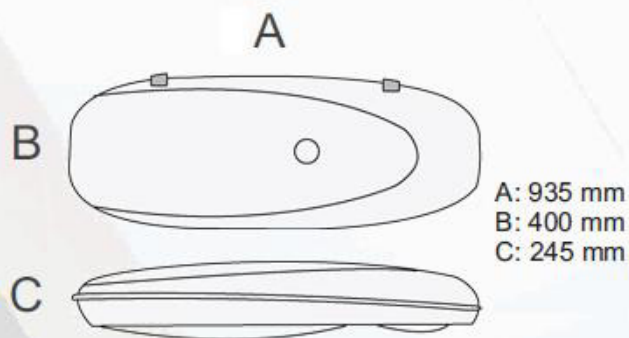

A: 935 mm
B: 400 mm
C: 245 mm

Żarówka	Moc	Napięcie	Barwa	Temperatura	Montaż	Ochrona
LL40W	40W	165-265V	2700-6500K	-35 - +60°C	HAK	IP65
LL60W	60W	165-265V	2700-6500K	-35 - +60°C	HAK	IP65
LL80W	80W	165-265V	2700-6500K	-35 - +60°C	HAK	IP65
LL100W	100W	165-265V	2700-6500K	-35 - +60°C	HAK	IP65
LL120W	120W	165-265V	2700-6500K	-35 - +60°C	HAK	IP65
LL150W	150W	165-265V	2700-6500K	-35 - +60°C	HAK	IP65
LL200W	200W	165-265V	2700-6500K	-35 - +60°C	HAK	IP65
LL250W	250W	165-265V	2700-6500K	-35 - +60°C	HAK	IP65