

Oprawa przeciwybuchowa

GTX 421



80W

120W

150W

200W

250W

300W

Oprawa


- obudowa stalowa walcowana na zimno
- farba statyczna natryskowa z tworzywa sztucznego o wysokiej wydajności (korpus statecznika)
- odblask - aluminium polerowane
- szkło hartowane, uszczelki
- śruby chromowane

Zastosowanie


- Oświetlenie
- stacji paliw
 - linii produkcyjnych
 - pomieszczeń technologicznych



Dane fotometryczne

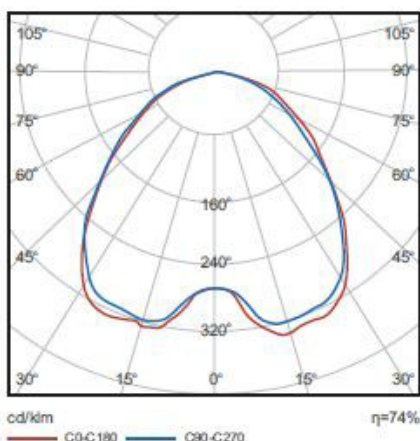

Wymiary



A: 550 mm
B: 550 mm
C: 247 mm

Żarówka	Moc	Napięcie	Barwa	Temperatura	Montaż	Ochrona
KY80W	80W	165-265V	2700-6500K	-35 - +60°C	HAK	IP65
KY120W	120W	165-265V	2700-6500K	-35 - +60°C	HAK	IP65
KY150W	150W	165-265V	2700-6500K	-35 - +60°C	HAK	IP65
KY200W	200W	165-265V	2700-6500K	-35 - +60°C	HAK	IP65
KY250W	250W	165-265V	2700-6500K	-35 - +60°C	HAK	IP65
KY300W	300W	165-265V	2700-6500K	-35 - +60°C	HAK	IP65